

Pillefyret til det store varmebehov

METROCOMPACT 20 og 30



METROCOMPACT 20 og 30 er træpillefyrer der automatisk tilpasser sig husets varmebehov. Det betyder at der kun bruges lige præcis den mængde træpiller, der er nødvendig. Det gør METROCOMPACT 20 og 30 til et af de mest økonomiske pillefyrer på markedet.

METROCOMPACT 20 og 30 giver en stabil og god varme i hele huset, er let at bruge og er selvrensende - hvilket letter både vedligeholdelse og service. Der er nem adgang til el-tilslutninger. Oven i købet er pillefyret CO₂-neutralt og giver store besparelser på varme-regningen i sammenligning med fx oliefyr.

Fordele med METROCOMPACT 20 og 30

- Automatisk optænding
- Fuldt modulerende mellem 6-20 eller 9-30 kW og tilpasser sig dermed husets varmebehov automatisk
- Side-by-side-konstruktion, der gør det let at fylde piller på.

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

METRO THERM

Tilbehør og ekstraudstyr

• Sug/træk-blæser (anbefalet)

En sug/træk-blæser er en fornuftig investering til pillefyret. Det øger forbrændingseffektiviteten og er med til at reducere forbruget af træpiller.

• Ilt-styring

Sikrer korrekt og præcis forbrænding af træpillerne.

• Vejrkompensering

Tilpasser automatisk fyrets drift efter vejrforholdene. Vejrkompenseringsmodulet består af en udendørs temperaturføler samt en ESBE-ventil, der regulerer fremløbstemperaturen til husets varmesystem – en simpel måde at undgå, at pillefyret bruger alt for meget brændsel på varme dage.

• Varmtvandsprioritering

Varmtvandsprioritering er en styringsfunktion, der består af en cirkulationspumpe og en kontraventil. Varmtvandsprioritering giver en ensartet høj temperatur på det varme vand.

• Internetmodul


Tillader fjernovervågning og fjernkontrol af pillefyret – en stor fordel for både husejeren og serviceinstallatøren.

• SOLAR-styring

Til styring af solvarmeanlæg, så både pillefyret og solfangere kan levere varmen til huset.

• Buffertankstyring

Giver mulighed for at kunne kontrollere temperaturen i en akkumuleringstank eller buffertank helt præcist.

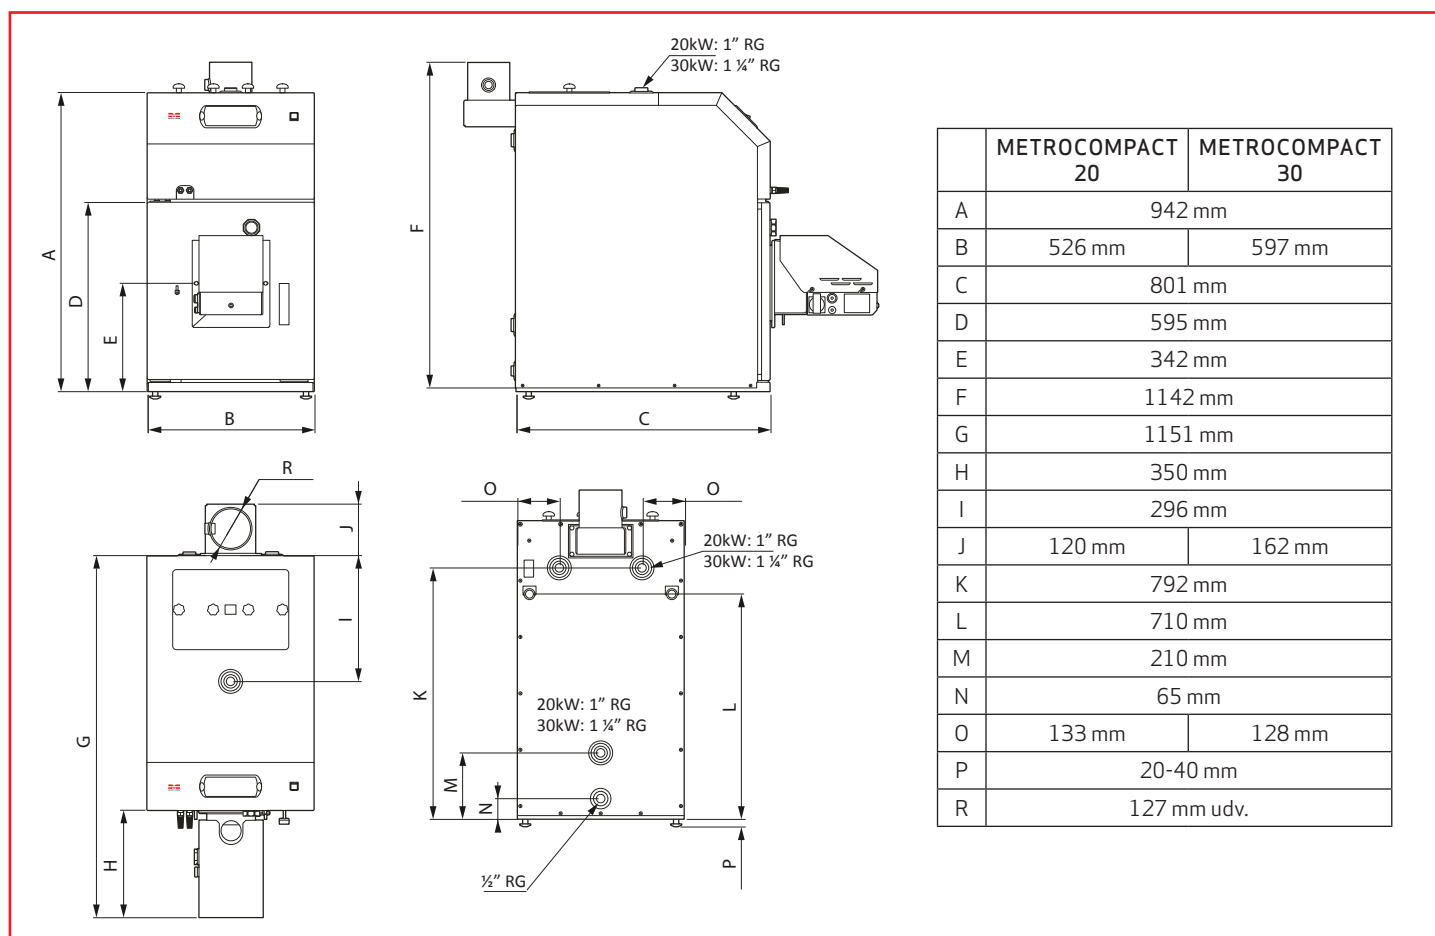

Tekniske data

Type	Strøm	Sikring	Ydelse	Max. kedeltryk	Vandkapacitet	Virkningsgrad	Vægt u. magasin	Energi-klasse	VVS-nr.	METRO-nr.
20 kW	230V	10A	6-20 kW	2,5 bar	60 liter	90-92 %	200 kg	A+	308460013	170209602
30 kW	230V	10A	9-30 kW	2,5 bar	70 liter	90-92 %	245 kg	A+	308460007	170309602

METROCOMPACT magasiner		
Kapacitet	300 liter	500 liter
Vægt med sneagl	65 kg	90kg
H x B x D, mm	1233 x 595 x 770	1233 x 1000 x 770
METRO-nr.	170209603	170209604
VVS-nr.	308460928	308460940